

H-200/250/252 SERIES

Vrij programmeerbare
besturingen


Technische gegevens

Modulaire PLC

- High-speed, modulaire PLC
- Uitbreidbaar tot 928 I/O's
- CPU snelheid van 0,2 micro sec/commando
- Groot programma geheugen
- Veel toepassingsinstructies
- Verschillende communicatie mogelijkheden
- 32 bit RISC-Micro processor
- Ruime keuze in configuraties door groot aantal CPU's en speciale modules
- Geschikt voor de volgende veldbussen:
PROFIBUS DP
INTERBUS-S
ETHERNET
HITACHI LINK

PROFIBUS

INTERBUS

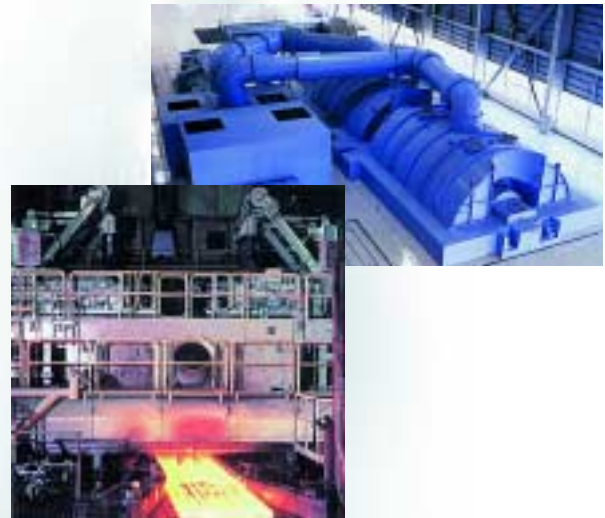


Specificaties

Type		Modulaire PLC systemen (CPU)			
		H200 / CPU-02H	H250 / CPU21-02H	H252B / CPU22-02HB	H252C / CPU22-02HC
Voeding	24V DC	•	•	•	•
	110 - 240 VAC	•	•	•	•
Processnelheid	Cyclustijd per instructie	1.5µs	0.6µs	0.2µs	0.2µs
Geheugen	Programma 1 stap = 4 byte	32kByte	32kByte	64kByte	64kByte
	Type	RAM	RAM	RAM	RAM
	Verwisselbaar	16 / 32 / 64 kByte EPROM/EEPROM opslag PLC programma	16 / 32 / 64 kByte EPROM/EEPROM opslag PLC programma	16 / 32 / 64 kByte EPROM/EEPROM opslag PLC programma	16 / 32 / 64 kByte EPROM/EEPROM opslag PLC programma
Modules	Digitale ingangen	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32
	Type ingangen	DC / AC	DC / AC	DC / AC	DC / AC
	Digitale uitgangen	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32	8 / 16 / 32
	Type uitgangen	Relais/Trans/Triac	Relais/Trans/Triac	Relais/Trans/Triac	Relais/Trans/Triac
	Analoge ingangen	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
	Type analoge ingang	mA / V / PT100 / thermokoppel	mA / V / PT100 / thermokoppel	mA / V / PT100 / thermokoppel	mA / V / PT100 / thermokoppel
	Analoge uitgang	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
	Type analoge uitgang	I / U	I / U	I / U	I / U
	Uitbreiding via expansierek	•	•	•	•
	Uitbreiding via I/O op afstand	•	•	•	•
	Tellers 10KHz	1 kanaal, incrementaal	1 kanaal, incrementaal	1 kanaal, incrementaal	1 kanaal, incrementaal
	Positioneren	1 as, puls uitgang	1 as, puls uitgang	1 as, puls uitgang	1 as, puls uitgang
	Basisplaat (aantal modules)	3, 4, 5, 6, 7 of 9	3, 4, 5, 6, 7 of 9	3, 4, 5, 6, 7, 9 of 10	3, 4, 5, 6, 7, 9 of 10
	Max. Number of Modules (centraal)	16	16	29	29
	Max. aantal modules (de-centraal)	32	32	1056	1056
Speciale functies	Dubbel word processing	-	-	•	•
	PID functies	-	-	•	•
	Floating point processing	•	•	•	•
Communicatie	Serieel	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232 (2 x)
	PROFIBUS-DP	-	-	•	•
	INTERBUS-S	-	-	•	•
	Ethernet TCP/IP	-	-	•	•
	Hitachi Link	•	•	•	•
Aansluiting	Afreembare klemmenstroken (32 en 64 I/O via connector)				
Bevestiging	Din rail of wandmontage				

• = beschikbaar - = niet beschikbaar

H-200/250/252 Maatvoering

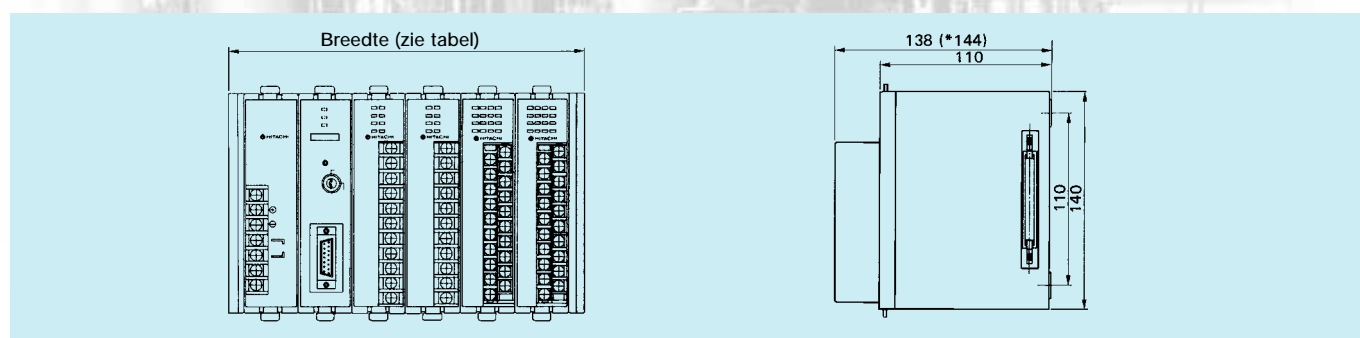

Type	BSH-3 BSM-3A	BSM-4A BSM-5A	BSM-5 BSM-6A	BSM-6A BSM-7A	BSH-7 BSM-7A	BSM-9B	BSH-10
I/O modules	3	4	5	6	7	9	10
Breedte mm	80	120	160	200	240	310	345

Wederverkoper

HIFLEX
AUTOMATISERINGSTECHNIEK B.V.

Wolweverstraat 22, 2984 CD Ridderkerk
Postbus 4070, 2980 GB Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 46 60 04, Telefax: 0180 - 44 23 55
Service: 0180 - 44 23 40, E-mail: info@hiflex.nl